

MU Green Technology®
MU Static Mixing Technology

湿式排ガス処理装置


ミュースクラバー
MU SCRUBBER

高濃度シラン系排ガス処理装置
SiCl₄, SiHCl₃, TiCl₄, etc
気・液並流混合方式

◆ 処理後排ガス濃度

- ・HCl: 3ppm以下
- ・SiO₂: 20mg/Nm³以下

- メンテナンスフリー: 5年以上連続運転の実績があります。
- 高性能: 吸収効率は99.999%以上です。
- 液・ガス比: 20~500 ℓ /Nm³
- 吸収液: 酸性水溶液

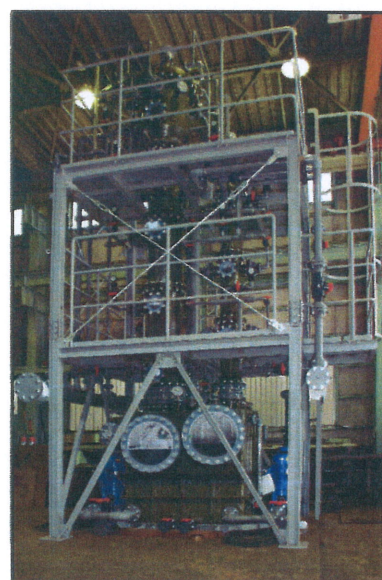

 株式会社ミューカンパニーリミテド
Mu company Ltd.
技術提携 MU USA CORPORATION

© Mu Co., Ltd 2009